

# Capítulo 3


Formato condicional

Continuar




# Resaltar reglas de celda

Dentro de este grupo de reglas tenemos las siguientes opciones: Es mayor que, Es menor que, Entre, Es igual a, Texto que contiene, Una fecha y Duplicar valores.

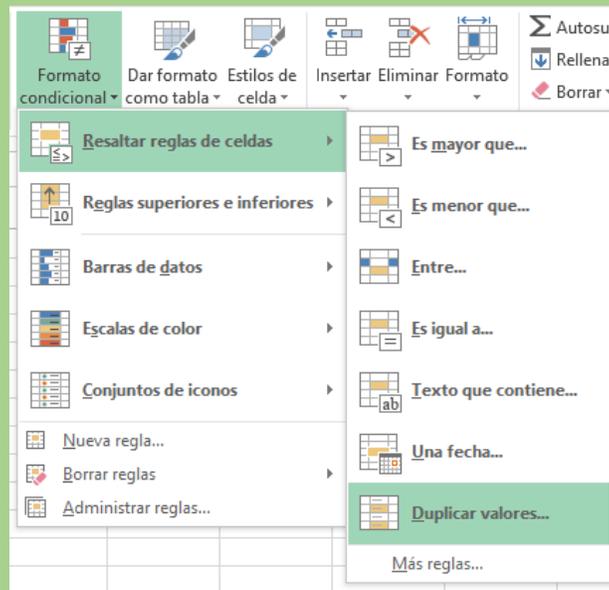


# Reglas superiores e inferiores

Dentro de este grupo de reglas tenemos las siguientes opciones: 10 superiores, 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores, Por encima del promedio y Por debajo del promedio.

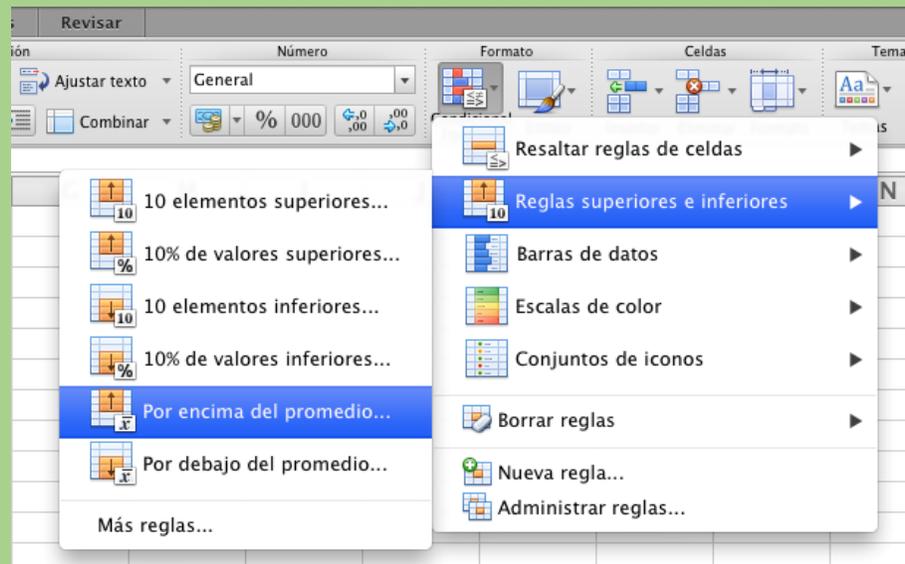


# Barra de datos

Dentro de este grupo de reglas tenemos dos grupos: Relleno degradado y Relleno sólido.

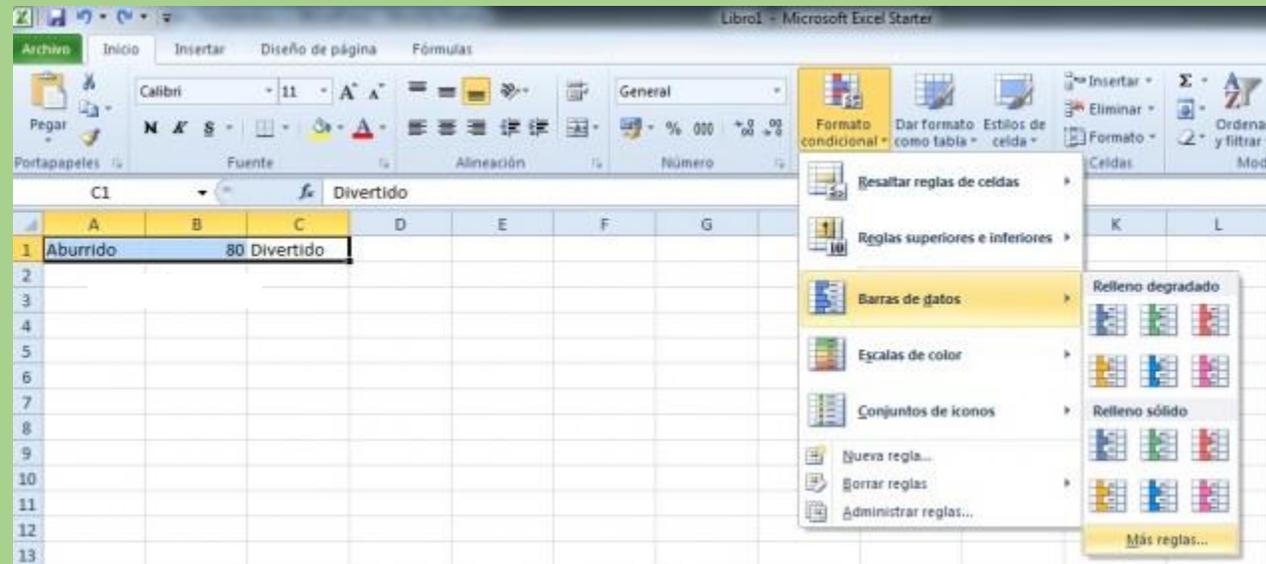

# Conjunto de íconos

Dentro de este grupo de reglas tenemos los siguientes grupos: Direccional, Formas, Indicadores y Valoración.

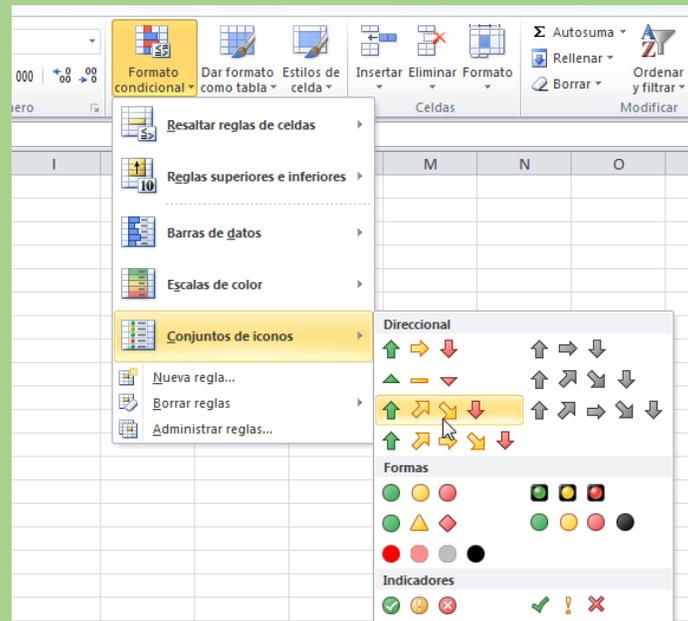

# Formatos condicionales con fórmulas

Para crear este tipo de formato tenemos que ingresar al cuadro de diálogo de Nueva regla de formato, el cual concentra todas las reglas que hemos visto y una adicional, llamada Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Se puede acceder a este cuadro desde la cinta, etiqueta Inicio > Estilos > Formato condicional > Nueva regla, o por medio del teclado con la siguiente combinación de teclas: [Alt] + [O] + [R] + [O] + [N].

	A	B	C	D	E
1				Meses	10
2		9	18	Promedio	47.68
3					
4				Fecha	Producto 1
5				enero-2010	31.61
6		FALSO		febrero-2010	91.73
7		FALSO		marzo-2010	86.19
8		FALSO		abril-2010	98.14
9		VERDADERO		mayo-2010	81.02
10		VERDADERO		junio-2010	26.66
11		VERDADERO		julio-2010	18.46
12		VERDADERO		agosto-2010	85.07
13		VERDADERO		septiembre-2010	21.02
14		VERDADERO		octubre-2010	19.97
15		VERDADERO		noviembre-2010	17.93
16		VERDADERO		diciembre-2010	42.44
17		VERDADERO		enero-2011	87.16
18		VERDADERO		febrero-2011	77.02
19		FALSO			
20		FALSO			
21		FALSO			
22		FALSO			
23		FALSO			

Nueva regla de formato

Seleccionar un tipo de regla:

- ▶ Aplicar formato a todas las celdas según sus valores
- ▶ Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan
- ▶ Aplicar formato únicamente a los valores con rango inferior o superior
- ▶ Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio
- ▶ Aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados
- ▶ Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato.

Editar una descripción de regla:

**Dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera:**

=B5

Vista previa: Sin formato establecido

Formato... Aceptar Cancelar

# Referencias

Existen tres tipos de referencias que nos permiten manipular las fórmulas y las funciones: referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Las referencias relativas son aquellas que cuando se copian se actualizan en columnas o filas dependiendo de la dirección hacia donde se hayan copiado las fórmulas o funciones que las contienen. Las referencias absolutas son aquellas que cuando se copian a otra celda no se actualizan, sino que siguen refiriéndose a la misma celda. Las referencias mixtas tienen dos opciones. La primera es fijar únicamente la columna de la referencia La segunda es fijar únicamente el renglón de la referencia.

	A	B	C	D
1		=\$C7		
2		=\$C8		
3		=\$C9		
4	=\$C10	=\$C10	=\$C10	
5		=\$C11		
6		=\$C12		
7		=\$C13		
8				